

Installatierichtlijnen **Rockfon Contour™**



Rockfon Contour™

ALGEMENE INFORMATIE

Systeembeschrijving:

Rockfon Contour is een kaderloze baffle bestaande uit een 50 mm steenwolpaneel. Beide zijden zijn afgewerkt met een esthetisch, effen, mat wit mineraalvlies. De kanten zijn afgeschuind en geverfd.

Opslag en hantering:

De dozen dienen met de nodige voorzichtigheid behandeld te worden.

Conditie op de werf:

Rockfon Contour baffles dienen niet geacclimatiseerd te worden. Steenwol is maatvast. Het product kan geïnstalleerd worden onder temperaturen tussen 0°C and 40°C bij een relatieve luchtvochtigheid tot 100%.

Beperkingen:

Rockfon Contour kan niet worden toegepast in zwembaden of buitentoepassingen vanwege corrosie-risico van het ophangstelsel.

SYSTEEMCOMPONENTEN

Rockfon Contour				
Afmetingen (mm)	Eenheden/ doos	Gewicht (kg/eenheid)	Gewicht (kg/doos)	m²/doos
1200 x 600 x 50	6	4,5	27	4,32

Rockfon Contour kan op verschillende manieren worden opgehangen - bijv. met een installatieset bestaande uit een regelbare metaaldraad, haken, etc. (zie Rockfon Eclipse ophangstelsel), die aan de baffle bevestigd kan worden d.m.v. Rockfon spiraalankers.

Rockfon spiraalankers en het Rockfon Eclipse ophangstelsel worden apart verkocht.

Spiraalankers	
Eenheden/ doos	Gewicht (kg/doos)
100	1.2

Diameter: Ø 22 mm

Lengte: 48 mm ±1

Zichtbaar: 12,5 mm



Ophangstelsel Rockfon Contour	
Eenheden/doos	Gewicht (kg/doos)
4 sets van 4	1,0
4 sets van 6	1,4



Bevestiging: Ø 6 mm

Kabel: 1500 mm


De bevestigingshaken van het Rockfon Contour ophangstelsel hebben een beveiligingsslot dat maximale veiligheid garandeert. Rockfon Contour ophangstelsel wordt standaard geleverd met een bevestiging geschikt voor beton. In het geval van een andere ondergrond, kan het bevestigingsanker vervangen worden door bevestigingen die compatibel zijn met een M6 schroefdraad (bijv. houtschroeven).

Rockfon garandeert de installatie van Rockfon Contour enkel indien deze is gemonteerd met Rockfon spiraalankers.

INSTALLATIERICHTLIJNEN

Het bevestigen van spiraalankers aan de baffle:


Spiraalankers worden verticaal in de bovenzijde van de baffle geschroefd op minimaal 100 mm van de rand. Minimum bevestigingsafstand tussen twee spiraalankers bedraagt 600 mm indien de 1200 mm maat horizontaal wordt geïnstalleerd.

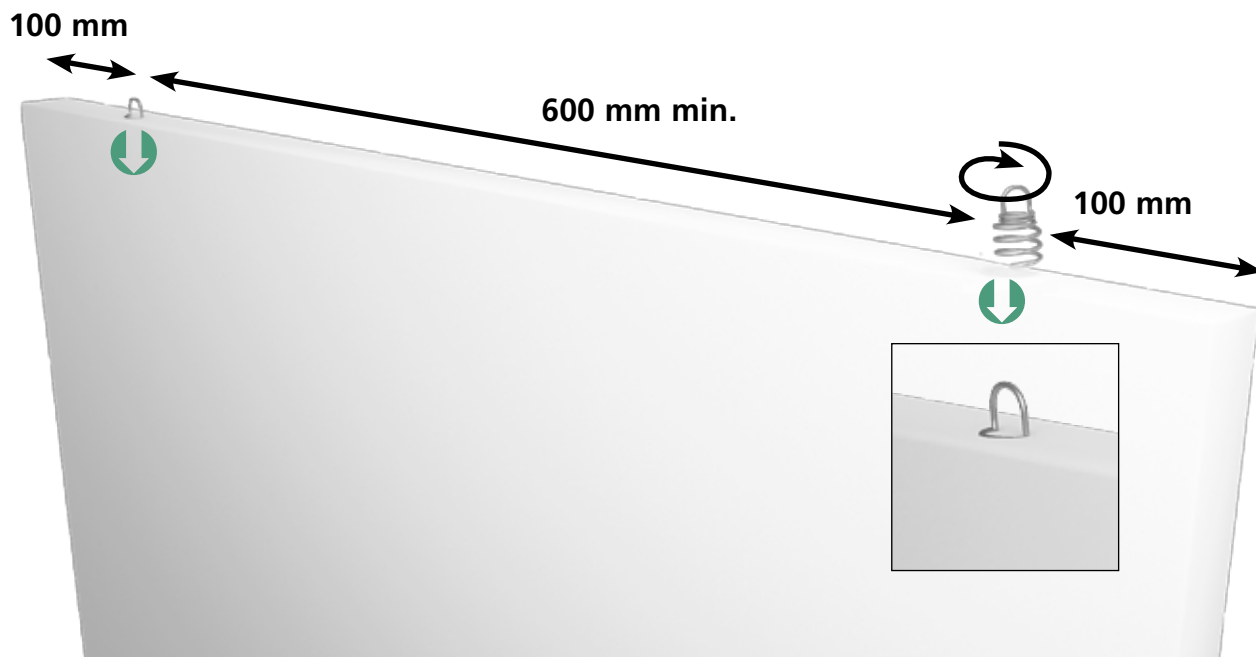

Attaching the suspension system to the structure (eg. concrete soffit):

Ensure that the structure is solid and has a load bearing capacity of at least 10 kg. When fixing to a concrete structure, drill a hole 30 mm deep with a 6 mm diameter drill bit. Protect the M6 thread on the top fixing dowel before tapping it into the drilled hole. Before proceeding with the installation, check that the dowel has expanded properly. At this stage, only the thread should be visible.

Attach the wire to the fixing points. Slide the wire into the hook, the system locks automatically. Raise the baffle and affix the hook to the spiral anchors on both fixing points. Attach the hooks to all of the spiral anchors. Ensure all hooks are attached before raising the baffle to the required height.

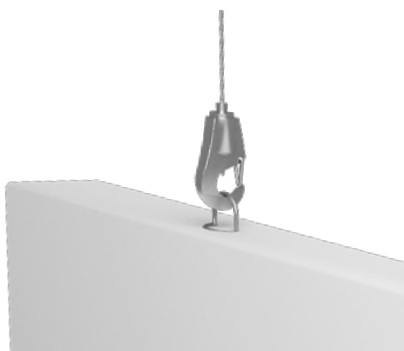

Het maximale gewicht per kabel is 5 kg.

Rockfon Contour™

Rockfon Contour kan tevens verticaal worden bevestigd. Spiraalankers dienen minimaal 100 mm van de randen bevestigd te worden.



Leveling and alignment of baffle network:

Adjust the height by using a spirit level:



Rockfon Contour kan gemakkelijk uitgelijnd worden bij toepassing van een regelwerk:



Rockfon Contour™


Rockfon Contour installeren onder een bestaand verlaagd plafond:

Het is mogelijk om Rockfon Contour op te hangen aan een T24 profielsysteem (controleer bij uw profielleraar of het ophangstelsel het gewicht van Rockfon Contour kan dragen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van standaard toebehoren (controleer bij uw leverancier van de toebehoren of de bevestigingsclip het gewicht van de baffle kan dragen).



Rockfon Contour installeren met behulp van een horizontale kabel:

Toebehoren zoals degenen hieronder kunnen worden toegepast om de baffle aan de kabel te bevestigen.

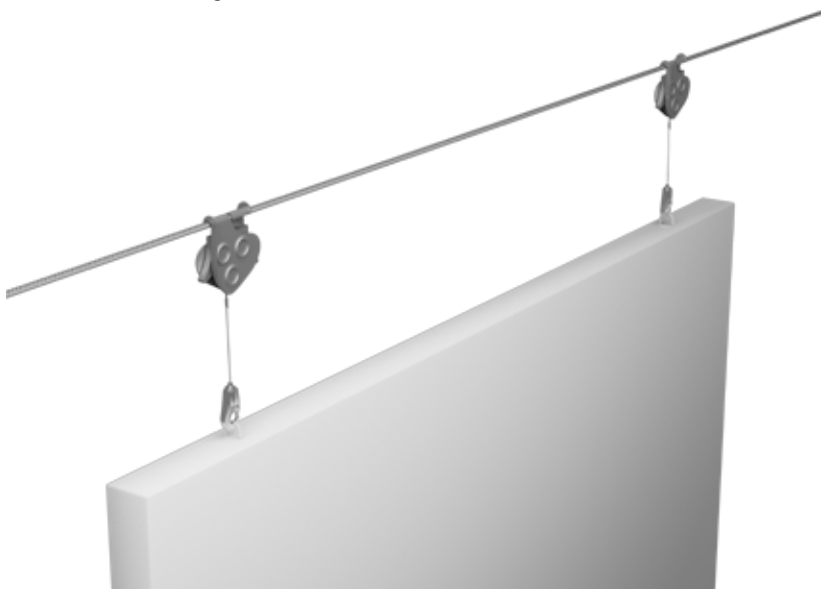

ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon® ontwikkelt intelligente plafondoplossingen die actief bijdragen aan de belangrijkste aandachtspunten in moderne gebouwen en renovatieprojecten.

Rockfon producten staan bekend voor hun eigentijdse ontwerpmogelijkheden, esthetica en installatiegemak. Dit gekoppeld aan de hoogste prestatie betreffende akoestiek en brandveiligheid.

Dit resulteert in een uitermate sterk presterende en kostefficiënte plafondoplossing voor moderne interieurs.

De uitgebreide portfolio aan plafondoplossingen die Rockfon voert, laat klanten toe actief waarde toe te voegen aan het bouwproces.

Laat ons u helpen, uw plafond tot leven te brengen.

Rockwool/Rockfon B.V.

Industrieweg 15
NL 6045 JG Roermond
Postbus 1160
NL 6040 KD Roermond

www.rockfon.nl
info@rockfon.nl

Rockwool/Rockfon N.V.

Bedrijvenzone Cluster Park
Romboutsstraat 7
B 1932 Zaventem

www.rockfon.be
info@rockfon.be

Juli 2010: Rockfon® is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.